



CARACTÉRISTIQUES

- Couleur: Noir RAL 9004

- Charge maximum supportée : 60 kg

- Profondeur: 450 ou 600 mm

- Hauteur : de 6 à 27U

- Coffret pré-équipé

- Degré de protection : IP 20

Avantages : Passages de câbles à balais
Support mural de fixation

MATIÈRES

- Montants extérieurs : Tôle 1mm

- Porte avant : Tôle acier 1mm perforée et verre type Securit.

- Châssis et 2 montants 19" : Acier laminé à froid 1,2mm


- Profliés d'habillage : Tôle acier 1mm

- Panneaux latéraux : Tôle acier 1mm

CONDITIONNEMENT

- Livraison "en kit" avec notice de montage
- Montage rapide.



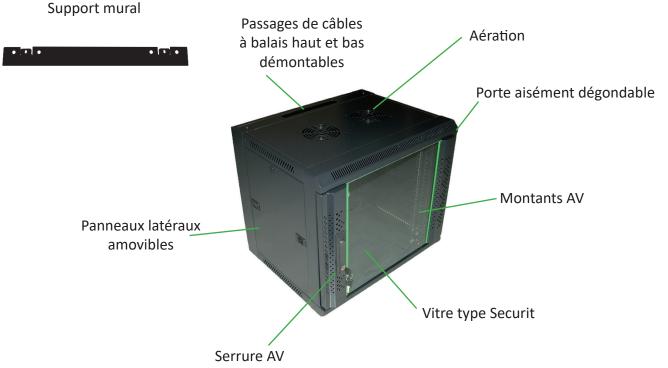

Coffret mural fixe - En kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
CO2P-06-60-45KITNR	6U	368	570	450
CO2P-09-60-45KITNR	9U	501	570	450
CO2P-12-60-45KITNR	12U	635	570	450
CO2P-15-60-45KITNR	15U	769	570	450
CO2P-18-60-45KITNR	18U	901	570	450
CO2P-27-60-45KITNR	27U	1304	570	450
CO2P-06-60-60KITNR	6U	368	570	600
CO2P-09-60-60KITNR	9U	501	570	600
CO2P-12-60-60KITNR	12U	635	570	600
CO2P-15-60-60KITNR	15 U	769	570	600
CO2P-18-60-60KITNR	18U	901	570	600
CO2P-27-60-60KITNR	27U	1304	570	600
Montage à la demande	·			

Montage à la demande

