
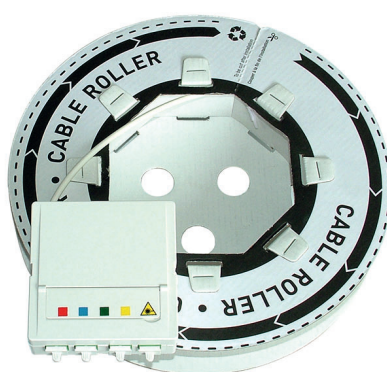


PTo À RACCORDER - FIBRE G657A2 TRAVERSÉE SCAPC AVEC VOLET - COUPE NETTE

Photos non contractuelles



DESCRIPTION

Ce PTO peut s'installer soit dans le tableau de communication sur rail DIN ou directement dans le logement en position murale.
Le conditionnement en dévidoir facilite son installation.

CONDITIONNEMENT

Longueurs standards :
20, 30, et 50 mètres
Ce produit est conditionné en couronne dans un dévidoir carton.

CARACTÉRISTIQUES

- **PTo** : Equipé de traversée(s) SCAPC avec volet(s) intégré(s).
- **Fixation** : Rail DIN 35mm ou murale
- **Dimensions** : 85x85x30mm
- **Couleur** : Blanc RAL 9003
- **Fibre** : G657A2 - 1, 2 et 4 fibres
- **Extrémité du câble** : Coupe nette

Désignation	Références		
	1 fibre	2 fibres	4 fibres
Raccordement fibre G657A2 traversée SCAPC - Lg : 20m	DTA6571CNP20	DTA6572CNP20	DTA6574CNP20
Raccordement fibre G657A2 traversée SCAPC - Lg : 30m	DTA6571CNP30	DTA6572CNP30	DTA6574CNP30
Raccordement fibre G657A2 traversée SCAPC - Lg : 50m	DTA6571CNP50	DTA6572CNP50	DTA6574CNP50

Nos câbles sont équipés d'un anneau de tirage.
Autres longueurs sur demande.

GAMME RÉSIDENTIELLE