


Borne à levier  
3 entrées

Référence  
**UC03**

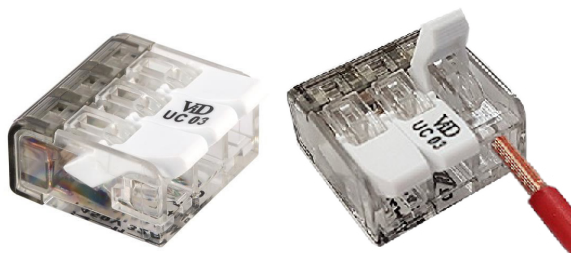

## Description

Borne à levier 3 entrées.

Cette borne ultracompacte optimise le gain de place et permet ainsi de multiples possibilités de raccordements.

Sa transparence facilite le contrôle visuel. Elle est manipulable sans outil, et possède une fenêtre de test.

## Conditionnement

Par boîte de 100 pièces.

Principales caractéristiques	
Tension nominale	450 V
Intensité supportée	32 A
Matière	Polycarbonate
Code couleur	Blanc, transparent
Fil admis	Rigide ou souple conforme IEC 60 998-2-2
Diamètre fil	0,2 à 4.0 mm <sup>2</sup>
Dénudage	11 mm
Raccordement	Sans outil
Test	Alvéole
Dimensions	21x18.7x10.7 mm
Poids	3 g
Température d'utilisation	-20°C à 80°C

## Homologations et conformités

Tenue au fil incandescent : 850 °C

Flamme retardante : UL 94 V2

