


POINT DE MUTUALISATION D'IMMEUBLE (PMI) ÉQUIPÉ DE 48 TRAVERSÉES SCAPC ET PIGTAILS

Photos non contractuelles



X 48

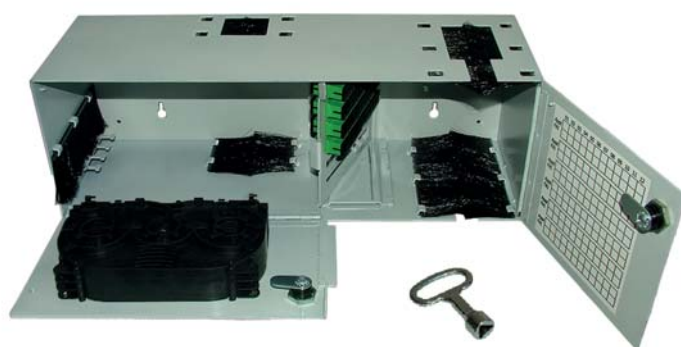

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

Le PMI est un module de mutualisation permettant l'épissurage, le couplage et le brassage de fibres optiques.

Les modules peuvent être empilés pour supporter des configurations supérieures à 72 logements ou permettre la mutualisation entre opérateur d'immeuble et opérateurs commerciaux.

Ce module est destiné à être installé directement sur un mur à l'intérieur et au pied d'immeuble.

Les cassettes d'épissures sont empilables. Respect du rayon de courbure des fibres. Il est équipé de traversées SCAPC et de pigtails.

Nombre de fusion	48
Nombre de cassette	4 pour 48 fusions ou 24 épissures mécaniques (Épissure non fournis)
Nombre de traversées	48 SCAPC
Nombre de pigtail (1m)	48 SCAPC 900µ 9/125 OS2
Compartiments	1 pour l'épissurage ou fusion. 1 pour le brassage
Identification des fibres	Étiquette de collée à l'intérieur de la porte pour le repérage
Matière	Acier peint
Dimensions	450x150x150mm
Couleur	Gris clair RAL 7035
Poids	4,6 Kg
Fixation	Murale par vis 4 points de fixation
Accessoires	4 Vis rondelles chevilles 5 Tirap 2.5x100 3 Tirap 3.6x290 5 liens velcro 13x150 50 manchons thermo pour épissures par fusion Notice d'installation

GAMME RÉSIDEN
TIELLE